

MGT GLOBAL

SİLOBAS -YARI RÖMÖRK
CEMENT BULKER-SEMI TRAILER



mgtglobal.com.tr



Teknik Özellikler

Kapasite :

28 – 55 m³ Mevcuttur

Kazan :

- TİP : V –W Tipi Mevcuttur
- Malzeme : 4 mm-ST37 yada 3 mm ST52
- Çalışma Basıncı: 2 Bar
- Test Basıncı : 2.6 Bar

Şasi :

Malzeme : 4 mm ST37
Alt Lama : 8-12 mm
Kingpin Tablası : 10 mm

Dingil ve Süspansiyon Sistemi :

- 3x12 Tonluk Taşıma Kapasiteli Dingil
- Havalı Süspansiyon Sistemi
- Avrupa Standartlarına Göre Dizayn Edilmiş EBS Fren Sistemi

Hava Kompresörü :

Elektrikli Ve Dizel Hava Kompresörü Mevcuttur
2 ve 3 Kafalı Kompresörü Mevcuttur

İndirme Ayakları :

25 Ton Kaldırma Kapasiteli, 50 Ton Taşıma Kapasiteli Çift Devirli Mekanik Ayak Sistemi

Lastik :

385/65 R22,5 6+1 Adet

Jant :

11,75*22,5 Ebatlarında ,6 +1 Adet Çelik

King-Pin :

King-Pin 2" DIN

Elektrik Sistemi :

- AB Standartlarına Göre 24 V Elektrik Tesisatı Bulunmaktadır.
- Araç Üzerinde Sis Lambası , Geri Vites Lambası ve Stop Lambaları Mevcuttur.

Yolluk ve Merdiven :



- Kazanın Sol Taraflı Yürüme Yolu Mevcuttur
- Aşağıdan Pnömatik Kontrollü Korkuluk Sistemi
- Kazanın Üst Kısımına Çıkmak İçin Aracın Arka Kısımına Merdiven Mevcuttur.

Silobas Aksesuarlar:

- 4" Çıkış Boşaltma Vanası - Sol Tarafta
- 6 m Boşaltma Hortumu
- 1 Adet 2 Bara Ayarlı Emniyet Valfi
- 1 Adet Takım Dolabı
- 1 Adet Su Tankı
- 1 Adet Takoz ve
- 1 Adet Yangın Dolabı

Boya :

- Boyama Öncesi Kumlama Uygulanacaktır.
- 2 Kat Epoksi Astar İle Boyama
- 2 Kat Akrilik Boya Uygulaması.

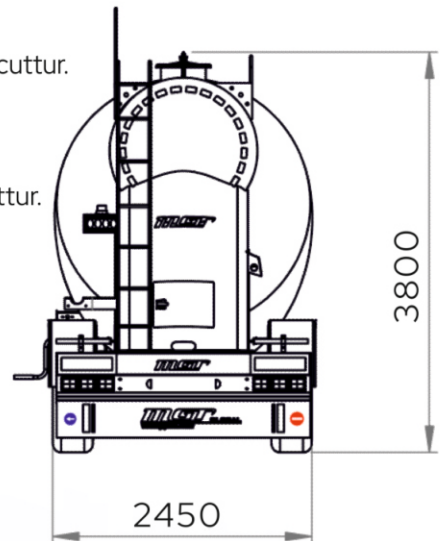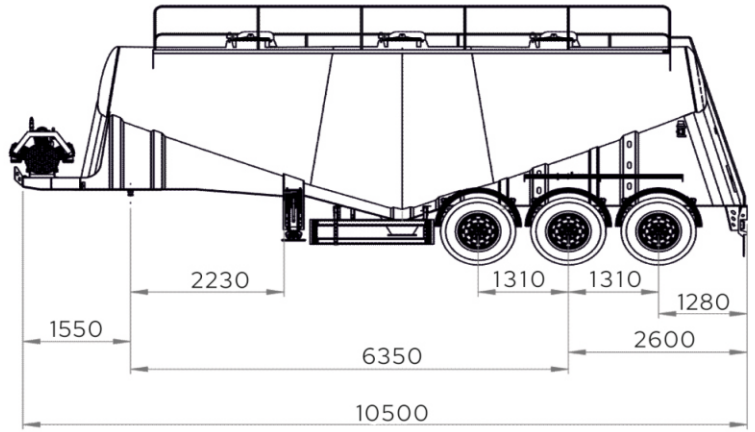



Technic Specifications

Capacity :

28 – 55 m³ Available.

Shell – Body :

- Tipe : V –W Tipe Available.
- Material : 4 mm ST37 Grade or 3 mm ST52
- Working Pressure : 2 Bar.
- Test Pressure: 2.6 Bar.

Chassis :

- Material : 4 mm ST37
- Lower Sheet Plate : 8-12 mm
- Kingpin Plate : 10 mm

Axles and Suspension System :

- 3x12 Ton Capacity.
- Air Suspension System .
- EBS Braking System Designed According to European Standards.

Air Compressor:

- Electric and Dizel air Compressor Available.
- 2 and 3 Heads Available.

Landing Gears :

25 Ton Capacity , 50 Ton Static Capacity With 2 Speeds .

Tires :

Size 385/65 R22,5 / 6+1 PCS

Rims :

Size 11,75 x 22,5 / 6 +1 PCS Steel

King-Pin:

King-Pin 2" DIN

Electric System :

- There is 24 V Electrical Installation According to EU Standards.
- Fog Lamps, Reversing Lamps and Stop Lamps Available on the Vehicle.

Walkway and Iron Stairs :



- Walkway on the Left-Side of Bulker
- Provided With Pneumatic System Can be Controlled From Below .
- There is a Ladder at the Rear of the Vehicle to Climb to the Top of the Cbulker.

Bulker Accessories :

- 4" Empty Valve - Left-Side
- 6 m Unloading Hose
- 1 PCS 2 Bar Safety Valve
- 1 PCS Toll Box
- 1 PCS Water Tank
- 1 PCS Plastic Tire Stopper
- 1 PCS Extinguish Box

Paint :

- Sandblasting Will be Applied Before Painting.
- Painting With 2 Layers of Epoxy Primer
- Application of 2 Layers of Acrylic Paint

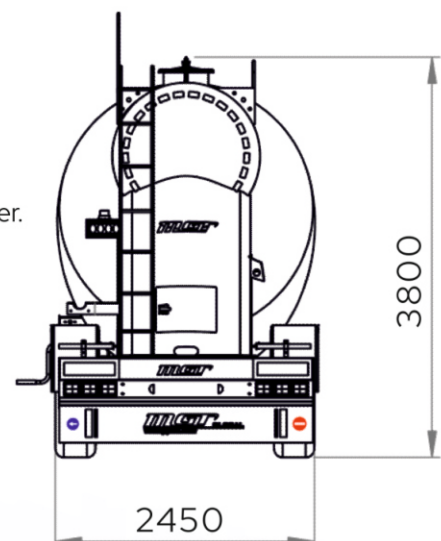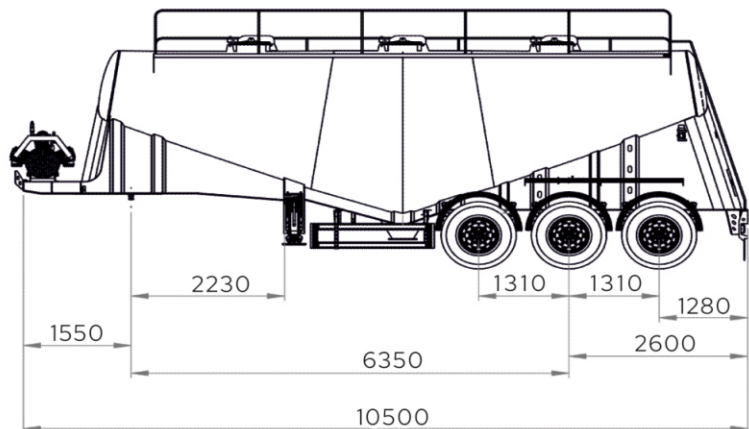



MGT GLOBAL

Güzelburç Mah. Cemil Meriç Cad.
No: 19/8 ANTAKYA - HATAY / TURKEY
Phone: +90 326 503 72 74
info@ mgtglobal.com.tr
mgtglobal.com.tr

